Installation Instruction

LED Mirror

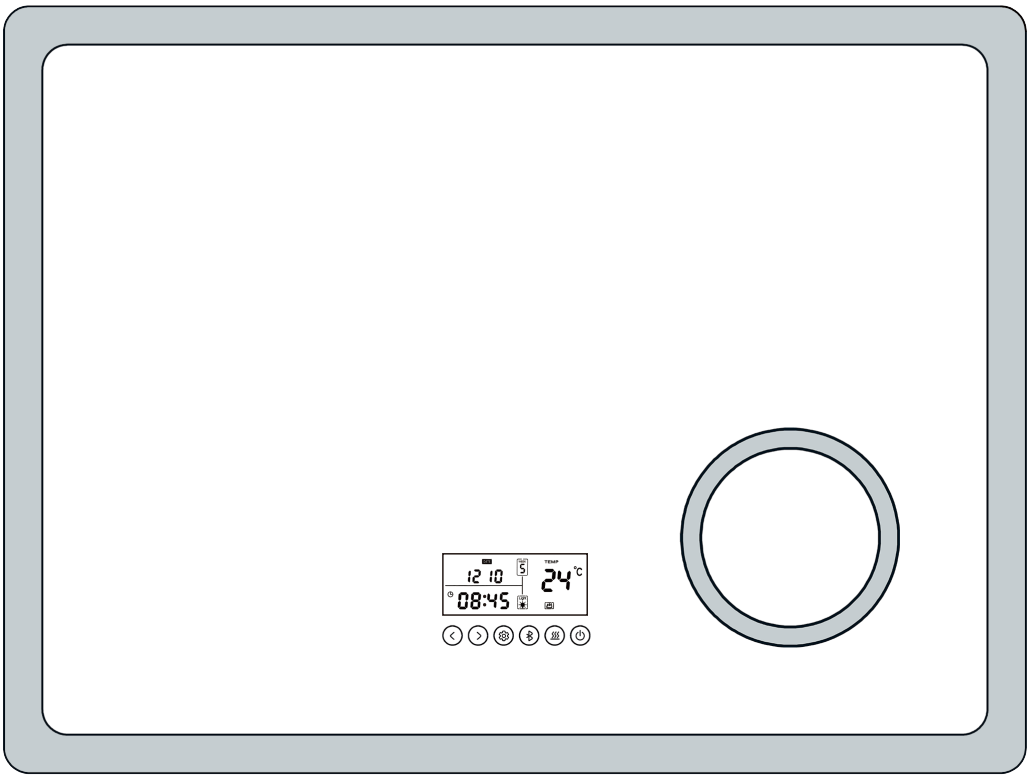

ENGLISH. DEUTSCH. FRANÇAIS. ESPAÑOL. ITALIANO. POLSKI.

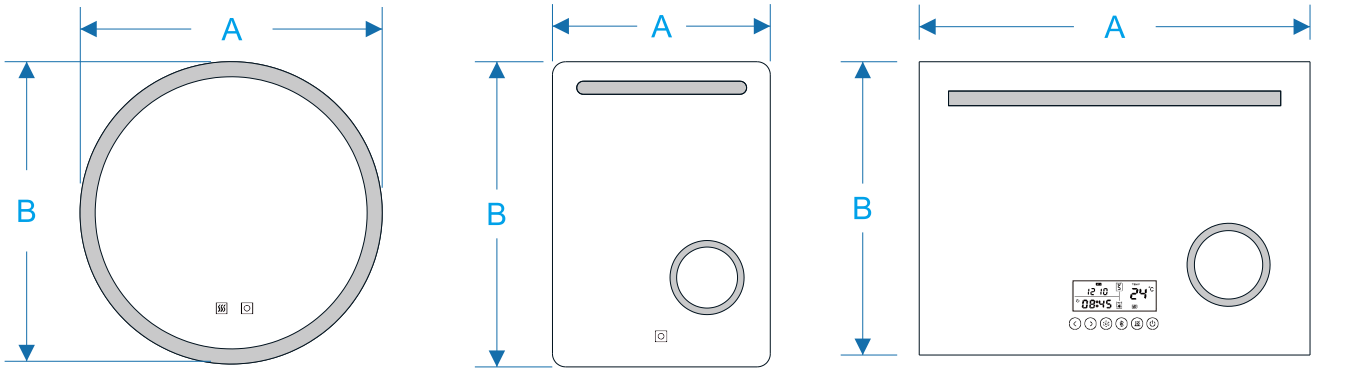
A
B
A
B
A
B
12:10
08:45
24°

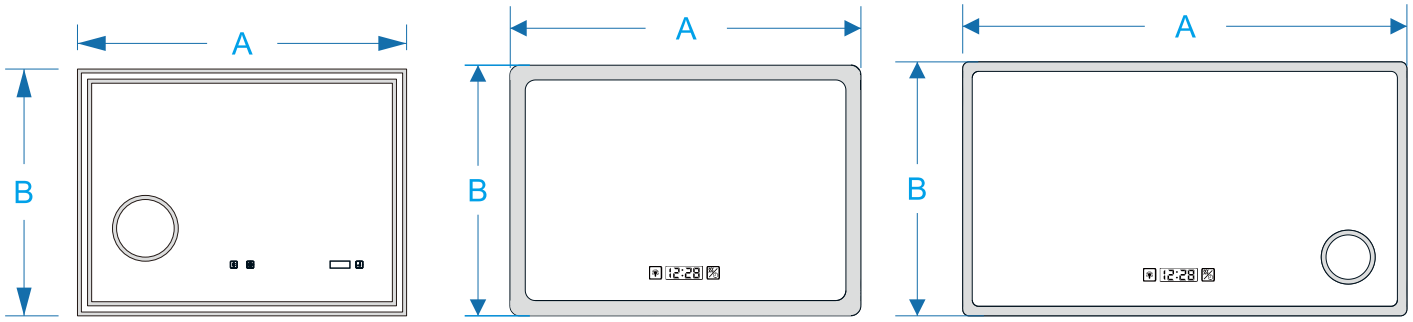
A
B
A
B
12:28
A
B
12:28

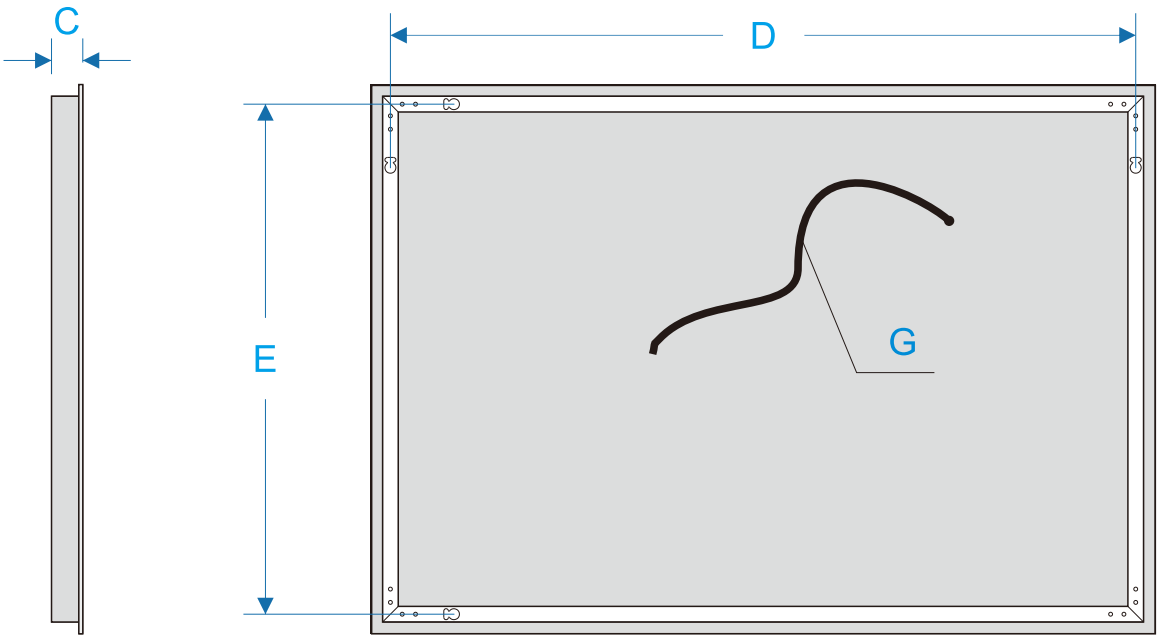
C
D
E
G

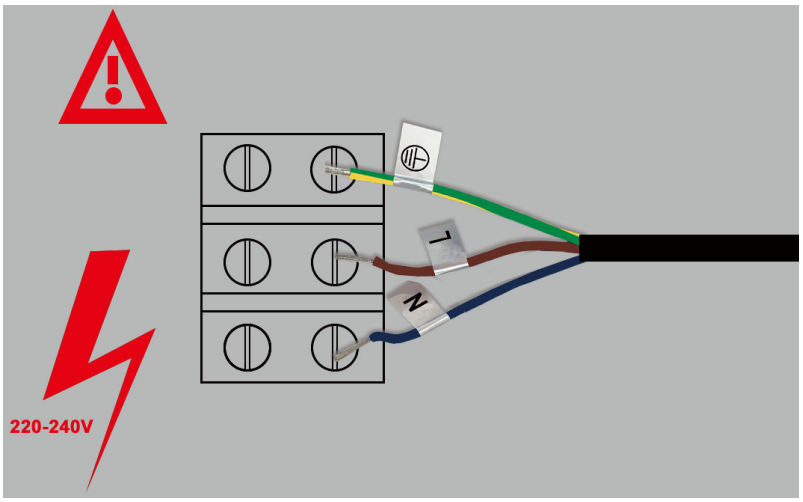
220-240V
L
N

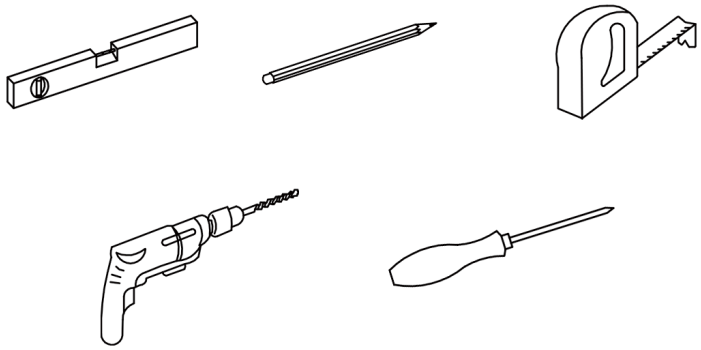


×2


×2

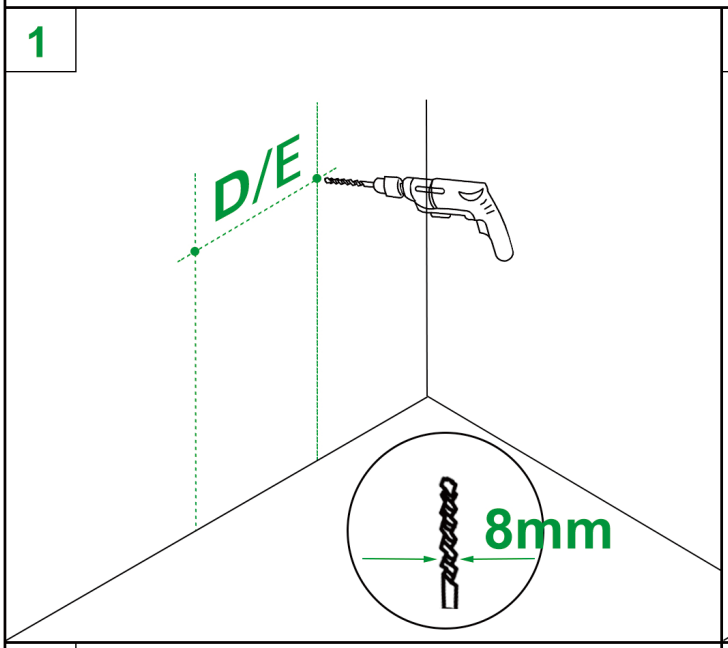
1
D/E
8mm

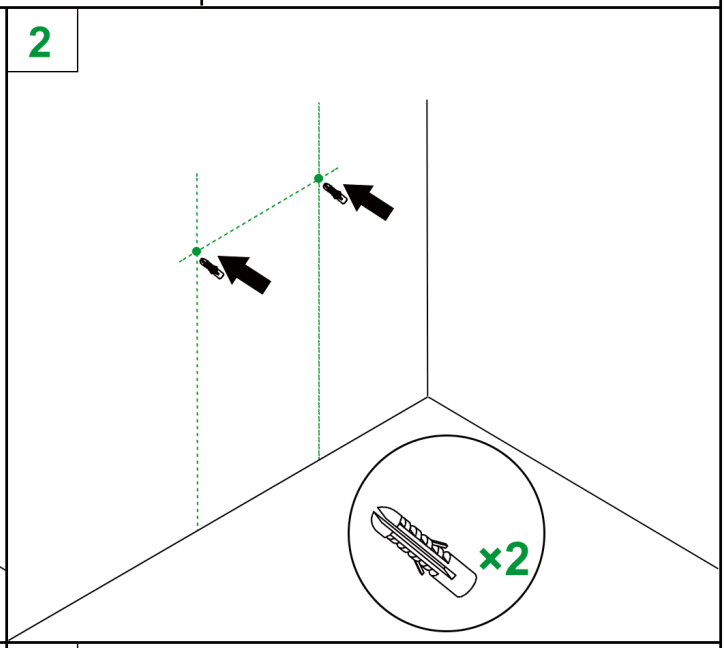
2
×2

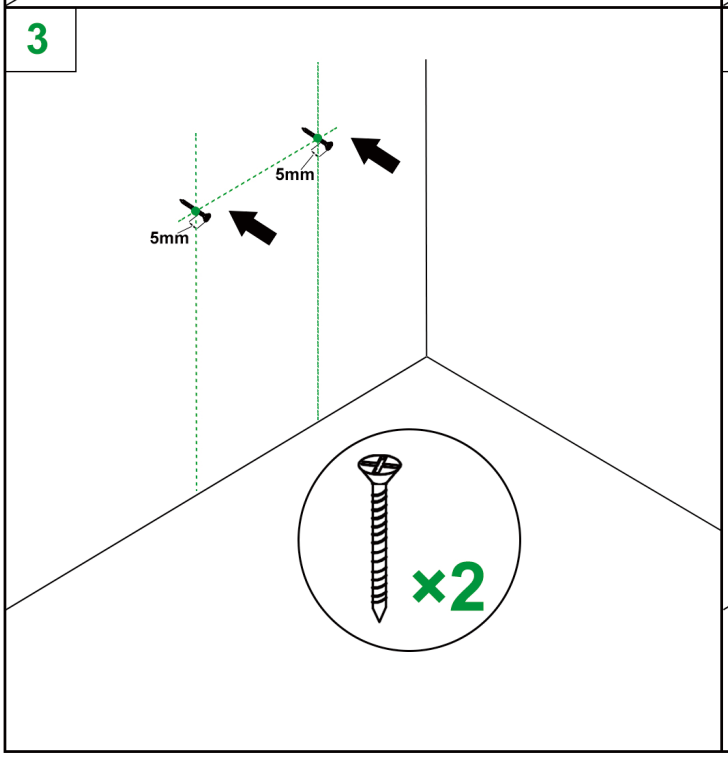
3
5mm
5mm
×2

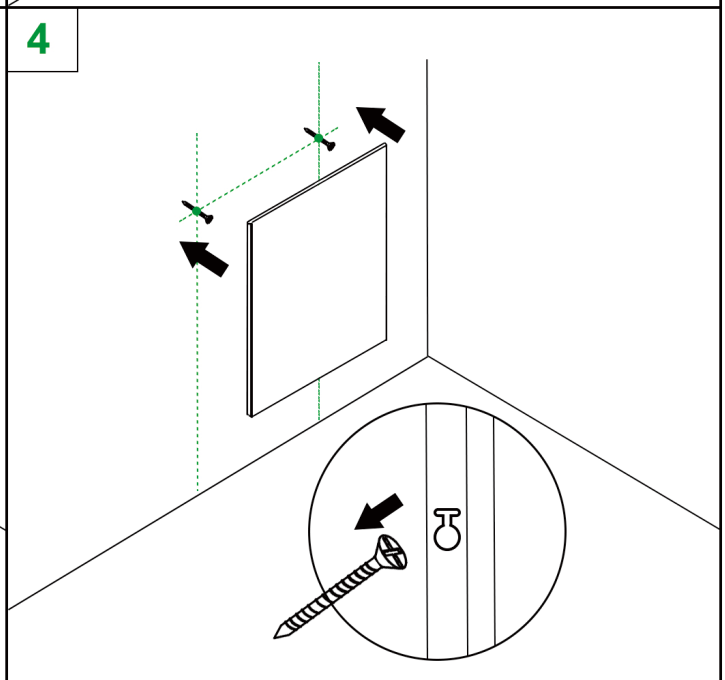
4



ENGLISH

IMPORTANT!
Always shut off power to the circuit before starting installation work. In some coun- tries electrical installation work may only be carried out by a authorised electrical contractor. Contact your local electricity authority for advice.
INSTALLATION IN BATHROOMS
The installation shall be carried out by an authorised electrical contractor. The luminaire must be permanently installed in the electric system and placed in the correct zone.
Different materials require different types of fittings. Always choose screws and plugs that are specially suited to the material.

CAUTION!
The light source of this product is non- changeable light diodes (LED).
Do not disassemble the product, as the light diodes can cause damage to the eyes. Do not immerse in water.
Cleaning
Use a damp cloth, never a strong cleaning agent.

DEUTSCH

WICHTIG!
Vor der Installation den Strom abschalten. In einigen L ändern dürfen Elektroinstal- lationen nur von autorisierten Elektrofa- chleuten ausgef ührt werden. Im Zweifels- fall die örtlichen Behörden ansprechen.
INSTALLATION IM BADEZIMMER
Die Installation sollte von einem qualifi- zierten Elektriker durchgef ührt werden. Die Leuchte muss fest im elektrischen System installiert und an der richtigen Stelle angebracht sein.
Verschiedene Materialien erfordern vers- chiedene Befestigungsbeschl äge. Immer Schrauben und D übel verwenden, die für das Material geeignet sind, an dem die Leuchte angebracht wird.

ACHTUNG!
Dieses Produkt enth ält als Lichtquelle nicht austauschbare Leuchtdioden (LED). Das Produkt nicht auseinander nehmen, da die Leuchtdioden die Augen sch ädigen k önnen.
Das Produkt nicht in Wasser tauchen.
Reinigung
Mit einem feuchten Tuch reinigen. Keine starken Reinigungsmittel verwenden.

FRANÇAIS

ATTENTION !
Toujours couper l'alimentation électrique avant toute manipulation. Dans certains pays, l'installation doit être effectuée par un électricien qualifié. Pour en savoir plus, veuillez contacter les autorités locales compétentes en la matière.
INSTALLATION DANS UNE SALLE DE BAIN
L'installation doit être effectué par un électricien qualifié. Le luminaire doit être branché de manière permanente au système électrique et placé dans la zone adéquate.
Les ferrures à utiliser dépendent du type de matériau. Toujours utiliser des chevilles et vis à expansion adaptées au matériau.

MISE EN GARDE !
La source lumineuse du produit et composée de diodes lumineuses non interchangeables
Ne jamais démonter le produit, les diodes peuvent causer des blessures aux yeux. Ne pas les plonger dans l'eau
Utiliser un chiffon humide, jamais de détergent puissant.

ESPAÑOL

IMPORTANTE!
Desconecta siempre el interruptor general de electricidad antes de empezar la instalación. En algunos países el trabajo de instalaci ón s ólo puede realizarlo
un electricista profesional. Contacta con las autoridades locales para pedir información.
INSTALACIÓN EN BA ÑOS
La instalación debe realizarla un electricista profesional. La làmpara debe instalarse conectada de modo permanente al sistema eléctrico y en la zona correcta.
Distintos materiales requieren distintos tipos de herrajes. Elige siempre tornillos y tacos especialmente adecuados para el material.

¡**ATENCIÓN**!
La fuente de luz de este producto son diodos de emisi ón de luz (LED) que no se reemplazan.
No desmontes el producto, ya que la luz de los diodos puede dañar los ojos.
No sumergir en agua.
Limpieza
Utiliza un pa ño humedecido, nunca detergentes fuertes.

ITALIANO

IMPORTANTE!

Togli sempre tensione al circuito prima di iniziare l'installazione. In alcune nazioni l'installazione elettrica può essere effettu- ata solo da un elettricista autorizzato. Per maggiori informazioni, contatta l'autorità locale per l'energia elettrica.

INSTALLAZIONE NEI BAGNI

L'installazione deve essere eseguita da un elettricista autorizzato. Questa illumina- zione richiede un'installazione fissa nel sistema elettrico e deve essere collocata nella zona corretta.

Materiali diversi richiedono tipi diversi di accessori di fissaggio. Scegli sempre viti e tasselli adatti al materiale a cui vanno fissati.

AVVERTENZA!

La fonte luminosa di questo prodotto è costituita da diodi a emissione luminosa (LED) non sostituibili.

Non smontare il prodotto perché i diodi possono danneggiare gli occhi.

Non immergere nell'acqua.

Pulizia

Usa un panno umido e non utilizzare de- tersivi forti.

POLSKI

WAŻNE!

Zawsze wyłączaj prąd w obwodzie przed przystąpieniem do prac instalacyjnych. W niekt rych krajach czynności związane z instalacją urządzeń elektrycznych może wykonywać jedynie autoryzowany elekt- ryk. W razie wątpliwości skontaktuj się z władzami lokalnymi odpowiedzialnymi za tę kwestię.

INSTALACJA W ŁAZIENKACH

Montaż w łazience powinien przeprowadzić uprawniony elektryk. Urządzenie świetl- ne musi zostać zainstalowane na stałe w systemie elektrycznym i znajdować się we właściwym miejscu.

Różne materiały wymagają różnych typów mocowań. Zawsze wybieraj wkręty i kołki odpowiednie do Twoich ścian.

UWAGA!

Źródłem światła w tym produkcie są niewymienne diody (LED).

Nie rozmontowuj produktu na części, po- nieważ diody mogą uszkodzić oczy.

Nie zanurzaj w wodzie

Czyszczenie

Użyj wilgotnej ściereczki, nie korzystaj z silnych detergentów.

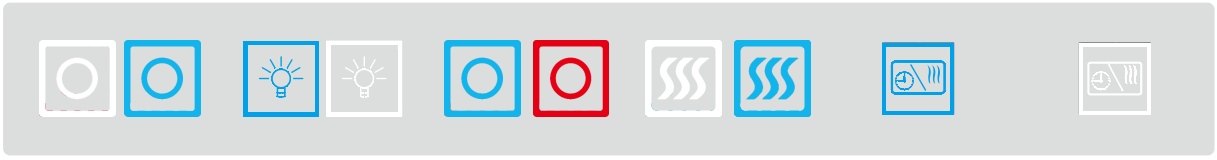

ENGLISH	LED is on/off	LED is on/off	LED and Demister is on/off	Demister is on/off	Clock and Demister is on	Clock is on, Demister is off
DEUTSCH	LED ein/aus	LED ein/aus	LED und Spiegelheizung ein/aus	Spiegelheizung ein/aus	Uhrzeit und Spiegelheizung ein	Uhrzeit ein und Spiegelheizung aus
FRANÇAIS	LED Allumé /Eteint	LED Allumé /Eteint	LED et Antibuée Allumés/Eteints	Antibuée Allumés/Eteints	Horloge et antibuée allumés	Horloge allumée Antibuée éteint
ESPAÑOL	LED encendido /apagado	LED encendido /apagado	LED y espejo de encendido /apagado	Calefacción de espejo encendido /apagado	tiempo y calefacción espejo	tiempo encendido y la calefacción del espejo apagado
ITALIANO	Il LED è on/off	Il LED è on/off	Riscaldamento a LED e a specchio acceso/spento	Riscaldamento a specchio acceso/spento	Orologio e anti-nebbia illuminata	Orologio su Antibuée spento
POLSKI	Dioda LED jest wł. /wyłączona	Dioda LED jest wł. /wyłączona	Diody LED i Odmazanie jest włączanie /wyłączanie	Odmazanie jest włączanie /wyłączanie	Zegar i Demister jest włączony	Zegar jest włączony, Demister jest wyłączony



ENGLISH	1) Long pressing Demister/Clock Setting up Button,until the Year numbers are flashing. Short pressing the Light on/off button to adjust the year 2) After setting up the year, short pressing the demister/clock button, then the month numbers will be flashing, short pressing the light on/off button to adjust the month 3) Once the month setting up is finished, short pressing the demister/clock button until the day numbers are flashing, short pressing the light on/off button to adjust the day 4) After the setting up of the date, short pressing the demister/clock button until the hour is flashing, short pressing the light on/off button to adjust the hour 5) Finishing the hour, short pressing the demister/clock button, until the minutes are flashing, short pressing the light on/off button to adjust the minutes. 6) Short pressing the demister/clock button, or waiting for 5 seconds, the setting up will be saved. 7) Time will be showing up for 10 seconds then the temperature will be on for 5 seconds in turn.	 1) Short pressing light on/off button to adjust the color temperature among cold white, warm white,warm or light off. 2) Long pressing the light on/off button to adjust the brightness of the light
DEUTSCH	1) Langes Drücken der Beschlagfrei/Uhr-Taste, bis die Jahreszahlen blinken. Drücken Sie kurz die Taste Licht ein/aus, das Jahr einzustellen 2) Kurzes Drücken der Beschlagfrei/Uhr-Taste, dann blinken die Monatszahlen, drücken Sie kurz die Licht Ein/Aus-Taste, den Monat einzustellen 3) Drücken Sie kurz die Beschlagfrei/Uhr-Taste, bis die Tageszahlen blinken, und drücken Sie kurz die Licht-Ein-/Aus-Taste, um den Tag einzustellen 4) Nach dem Einstellen des Datums kurz die Taste Beschlagfrei/Uhr drücken, bis die Stunde blinkt, kurz die Taste Licht ein/aus drücken, um die Stunde einzustellen 5) Beenden der Stunde, kurzes Drücken der Beschlagfrei/Uhr-Taste, bis die Minuten blinken, kurzes Drücken der Licht Ein/Aus Taste, um die Minuten einzustellen. 6) Kurzes Drücken der Beschlagfrei/Uhr-Taste oder 5 Sekunden warten, die Einstellung wird gespeichert. 7) Die Zeit wird 10 Sekunden lang angezeigt, dann wird die Temperatur der Reihe nach 5 Sekunden lang angezeigt.	 1) Kurzes Drücken der Lich Ein/Aus-Taste, um die Lichtfarbe zwischen Kaltweiß, Neutralweiß, Warmweiß und Ausschalten zu ändern. 2) Langes Drücken der Licht-Ein/Aus-Taste, um die Helligkeit des Lichts einzustellen



FRANÇAIS	1) Appuyez longuement sur le bouton de configuration d'anti-buée / de l'horloge, jusqu'à ce que les numéros de l'année clignotent. Appui court sur le bouton on/off pour régler l'année 2) Après avoir configuration l'année, appuyez brièvement sur le bouton de configuration d'anti-buée / de l'horloge, puis les numéros des mois clignoteront, appuyez brièvement sur le bouton on/off de la lumière pour régler le mois 3) Après la configuration du mois, appuyez brièvement sur le bouton antibuée/horloge jusqu'à ce que les chiffres du jour clignotent, appuyez brièvement sur le bouton on/off de la lumière pour configurer le jour 4) Après le configuration de la date, appuyez brièvement sur le bouton antibuée/horloge jusqu'à ce que l'heure clignote, appuyez brièvement sur le bouton on/off de la lumière pour régler l'heure 5) Fin de l'heure, appui court sur le bouton antibuée/horloge, jusqu'à ce que les minutes clignotent, appui court sur le bouton on/off lumière pour régler les minutes. 6) En appuyant brièvement sur le bouton de horloge ou en attendant 5 secondes, la configuration sera conservé. 7) Cycle de travail : le temps apparaît pendant 10 secondes, puis la température apparaît pendant 5 secondes.	 1) Appuyez brièvement sur le bouton on/off pour changer la couleur de la lumière entre lumière froide, lumière naturelle, lumière chaude ou éteindre la lumière ; 2) Appuyez longuement sur le bouton on/off pour cahnger la luminosité des lumières LED.
ESPAÑOL	1) Mantenga presionado el Botón de Configuración de Desempañador/Reloj, hasta que los números del año parpadeen. Pulsando brevemente el botón LED Enceder/Apagar de la luz para ajustar el año 2) Después de configurar el año, presione brevemente el Botón de Configuración de Desempañador/Reloj, los números del mes empezar a parpadear, entonces, presione brevemente el botón LED Enceder/Apagar para ajustar el mes 3) Una vez finalizada la configuración del mes, presione brevemente el Botón de Configuración de Desempañador/Reloj, y ahora les toca los números de los días que parpadeen, luego se puede plusar brevemente el botón LED Enceder/Apagar para ajustar el día 4) Cuando termina la configuración de la fecha, se puede volver a tocar brevemente el botón desempañador / reloj, la hora comienza a parpadear, enseguida presione brevemente el botón LED Enceder/Apagar para ajustar la hora	 1) Pulsando brevemente el botón LED Encender/Apagar de la luz para ajustar la temperatura del color entre blanco frío, blanco cálido, cálido o apagado. 2) Mantenga presionado el botón LED Encender/Apagar de la luz para ajustar el brillo de la luz






		
ESPAÑOL	5) Después de la modificación de la hora, presione brevemente el botón desempañador / reloj, hasta que los minutos parpadeen, presione brevemente el botón LED Apagar/Encender para ajustar los minutos. 6) Al final de todo, espere 5 segundos, el espejo guarda el cambio automáticamente. O pulse el botón de Configuración: Desempañador/ Reloj por última vez para reservar la modificación. 7) Trabajar en bucle: la hora aparece durante 10 segundos y luego la temperatura aparecer durante 5 segundos, así trabaja el espejo.	
ITALIANO	1) Tenere premuto il pulsante Delle impostazioni dello sbrinatore / orologio, fino a quando i numeri dell'anno lampeggiano. Premendo brevemente il pulsante LED On/Off per regolare l'anno 2) Dopo aver impostato l'anno, premere brevemente il pulsante Delle impostazioni dello sbrinatore / orologio, i numeri del mese iniziano a lampeggiare, quindi premere brevemente il pulsante LED ON / Off per regolare il mese 3) Una volta terminate le impostazioni del mese, premere brevemente il pulsante Delle impostazioni dello sbrinatore / orologio e ora si toccano i numeri dei giorni che lampeggiano, quindi è possibile aggiungere brevemente il pulsante LED On / Off per regolare il giorno 4) Al termine dell'impostazione della data, è possibile toccare brevemente di nuovo il pulsante di sbrinamento / orologio, l'ora inizia a lampeggiare, quindi premere brevemente il pulsante LED ON / Off per regolare l'ora 5) Dopo la modifica dell'ora, premere brevemente il pulsante di sbrinamento / orologio, fino a quando i minuti lampeggiano, premere brevemente il pulsante LED Off / Power per regolare i minuti. 6) Alla fine di tutto, attendere 5 secondi, lo specchio salva automaticamente la modifica. Oppure premere il pulsante Impostazioni: Sbrinatore/Orologio per l'ultima volta per prenotare la modifica. 7) Lavora in loop: il tempo appare per 10 secondi e poi la temperatura appare per 5 secondi, quindi lo specchio funziona.	 1) Premendo brevemente il pulsante LED Encender/Apagar della luce per regolare la temperatura del colore tra bianco freddo, bianco caldo, caldo o spento. 2) Mantenga presionado el botón LED Encender/Apagar de la luz para ajustar el brillo de la luz

ENGLISH

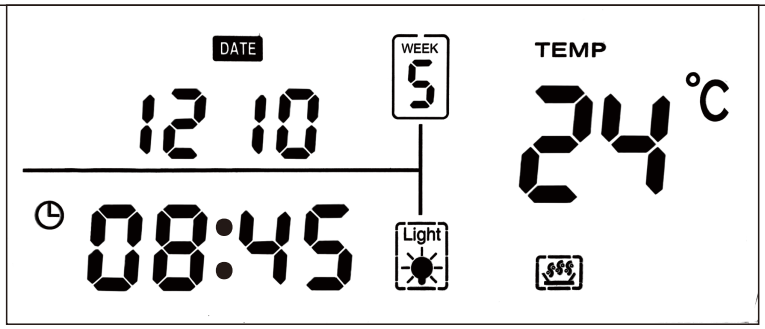

Left/Right Button | Set up Button | Bluetooth Button | Demister Button | On/OFF Buttom

	Content	Steps
	1) Mirror Turning on/off 2) Color Temperature and Brightness Setting up	1) Short pressing the on/off button,turning on the mirror;long pressing the on/off buttom,turning off the mirror. 2)Short pressing on/off button to change the color temperature among cold white, warm white,warm color or turning off the light; 3) Long pressing the left/right button to adjust the brightnesss of the LED lights.
	Time and Date Setting up	1) Under the 'time and date' mode,which is the time and date showing on the screen and the Bluetooth is disconnected; 2) Long pressing the set-up button until the time and date is flashing; 3) Short pressing the left/right button to set up the hour; 4) After setting up the hour, short pressing the set-up button again, adjusting the minute; 5) After setting up the minute,short pressing the set-up button, the month,day and year can be adjusted accordingly; 6) After setting up, long presssing the set-up button to save.
	Bluetooth and Music Setting up	1) Switching on the bluetooth function on the facility to be paired with the mirror; 2) Long pressing the bluetooth button on the mirror until "BT" showing up; 3) Finding the bluetooth called "HX-BT.." on the facility and confirming the pairing until hearing "connected" from the mirror; 4) When playing the music, short pressing the left/right button to change music; 5) While the music is playing, short presssing the set-up button , the volume can be controlled by short pressing the left/right button; 6) Short pressing the bluetooth button can pause or restart the music and long pressing the bluetooch button can quit from the bluetooch mode.
	1) Demister Working Time Perid Adjustment 2) 12 Hours or 24 Hours Mode Switch 3) Degrees Fahrenheit and Degrees Celsius Switch 4) Button Pressing Sound on/off	1) Under the 'time and date' mode,which is the time and date showing on the screen and the Bluetooth is disconnected; 2) Long pressing the set-up button until the time and date is flashing; 3) Short pressing the set-up button once, the time priod of demister working can be adjusted by short pressing the left-right buttom among 30 minutes,60 minutes,90 minutes and 120 minutes 4) Short pressing the set-up button twice, the time format can be switched from 12 Hours to 24 Hours by short presssing the left/right button; 5) Short pressing the set-up button three times, the temperature format can be switched from Degrees Fahrenheit to Degrees Celsius; 6) Short pressing the set-up button four times, the sound of button pressing can be turned on or off; 7) Short pressing the set-up button to finish the setting up
	Demister Turning on/off	1) Demister Turning on :Short pressing the demister button after having a demister symbol flashing; 2) Demister Turning off :Short pressing the demister button once the demister symbol is vanished from the screen.

DEUTSCH

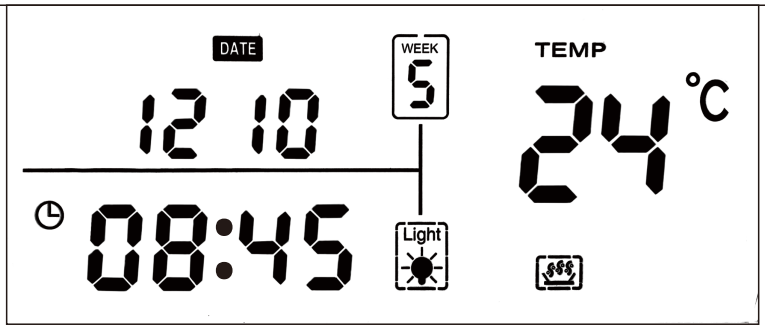

Link/Rechts-Taste | Setup-Taste | Bluetooth-Taste | Beschlagfrei-Taste | Ein/Aus-Taste

	Inhalt	Schritte
	1) Spiegel ein-/ ausschalten 2)Lichtfarbe und Helligkeit einrichten	1) kurz die Ein/Aus-Taste drücken, Spiegel einschalten; lang die Ein/Aus-Taste drücken, Spiegel ausschalten. 2) Kurzes Drücken der Ein/Aus-Taste kann die Lichtfarbe zwischen Kaltweiß, Neutralweiß, Warmweiß und Ausschalten ändern; 3) Drücken Sie lang die Link/Rechts-Taste, um die Helligkeit einzustellen.
	Uhrzeit und Datum Einstellen	1) Im Modus "Datum", das Datum wird auf dem Bildschirm angezeigt und die Bluetooth-Verbindung wird getrennt. 2) Langes Drücken der Setup-Taste, bis Uhrzeit und Datum blinken; 3) Drücken Sie kurz die Linke/Rechte Taste, um die Stunde einzustellen; 4) Nachdem Sie die Stunde eingestellt haben, drücken Sie erneut kurz auf die Setup-Taste, um die Minute einzustellen; 5) Nachdem Sie die Minute eingestellt haben, drücken Sie kurz die Setup-Taste. Monat, Tag und Jahr können entsprechend angepasst werden; 6) Nach der Einrichtung drücken Sie lang auf die Setup-Taste zum Speichern.
	Bluetooth und Musik einrichten	1) Schalten SIe die Bluetooth-Funktion an der mit dem Spiegel zu koppelnden Einrichtung ein; 2) Halten Sie die Bluetooth-Taste am Spiegel lange gedrückt, bis "BT" angezeigt wird; 3) Finden Sie die Bluetooth-Einrichtung mit dem Namen "HX-BT.." auf und klicken sie zum koppeln, bis vom Spiegel "connected" zu hören ist; 4) Drücken Sie beim Abspielen der Musik kurz die Link/Rechts-Taste, u m die Musik zu ändern; 5) Während die Musik abgespielt wird, könnn Sie die Setup-Taste kurz drücken, sodass die Lautstärke durch kurzes Drücken der Link/Rechts-Taste gesteuert werden kann; 6) Kurzes Drücken der Bluetooth-Taste kann die Musik anhalten oder neu starten und langes Drücken der Bluetooth-Taste kann den Bluetooth-Modus ausschalten.
	vier weitere Funktionen zum Einrichten: 1) die Zeitdauer der Demisterarbeit 2) 12-Stunden oder 24-Stunden Modus 3) Grad Fahrenheit oder Celsius 4) Tastendruck Ton ein/aus	1) Im Modus "Datum", das Datum wird auf dem Bildschirm angezeigt und die Bluetooth-Verbindung wird getrennt. 2) Langes Drücken der Setup-Taste, bis Uhrzeit und Datum blinken; 3) Durch erstes kurze Drücken der Setup-Taste kann die Zeitdauer der Demisterarbeit durch die Link/Rechts-Taste zwischen 30 Minuten, 60 Min, 90 Min und 120 Min eingestellt werden 4) Durch zweimaliges kurzes Drücken der Setup-Taste kann das Zeitformat von 12 Stunden auf 24 Stunden umgeschaltet werden, indem Sie die Link/Rechts-Taste kurz drücken; 5) Durch dreimaliges kurzes Drücken der Setup-Taste kann das Temperaturformat von Grad Fahrenheit auf Grad Celsius umgeschaltet werden; 6) Drücken Sie kurz die Setup-Taste viermal, sodass der Ton des Tastendrucks ein- oder ausgeschaltet werden kann; 7) Drücken Sie lang die Setup-Taste, um die Einrichtung abzuschließen
	Demister Ein-/ Ausschalten	1) Demister einschalten: Kurzes Drücken der Demister-Taste, und Demister-Symbol blinkt; 1) Demister ausschalten: Kurzes Drücken der Demister-Taste, und das Demister-Symbol vom Bildschirm verschwinden.

FRANÇAIS

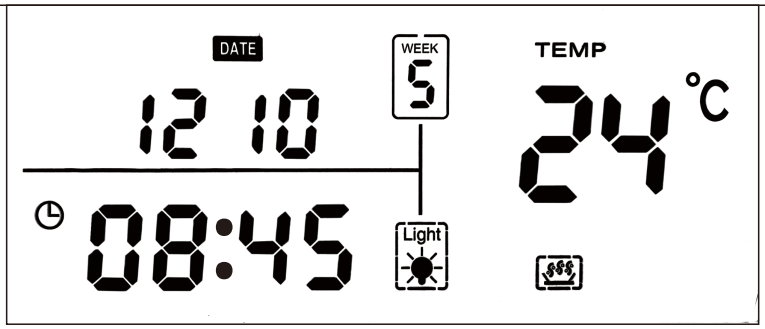

Bouton Droite | Bouton Gauche/ | Bouton de configuration | Bouton Bluetooth | Bouton d'anti-buée | Bouton ON/OFF

	Contenu	Opération
	1) Allumer/éteindre le miroir 2) Ajuster la température de couleur et la luminosité de la lumière	1) Appui court sur le bouton on/off, allumer le miroir ; appui long sur le bouton on/off, éteindre le miroir. 2) Appuyez brièvement sur le bouton on/off pour changer la couleur de la lumière entre lumière froide, lumière naturelle, lumière chaude ou éteindre la lumière ; 3) Appuyez longuement sur le bouton gauche/droit pour changer la luminosité des lumières LED.
	Ajuster l'heure et la date	1) Dans le mode Heure et date, c'est-à-dire que le mode Bluetooth est désactivé 2) Appuyez longuement sur le bouton de configuration jusqu'à ce que l'heure et la date clignotent ; 3) Appuyez brièvement sur le bouton gauche/droit pour ajuster l'heure ; 4) Après avoir ajusté l'heure, appuyez à nouveau brièvement sur le bouton de onfiguration pour ajuster la minute ; 5) Après avoir ajusté la minute, appuyez brièvement sur le bouton de configuration, le mois, le jour et l'année peuvent être ajustés en conséquence ; 6) La fin de tout, appuyez longuement sur le bouton de configuration pour conserver la modification.
	Ajuster Bluetooth et la Musique	1) Activez la fonction Bluetooth de votre appareil pour le jumeler avec le miroir ; 2) Appuyez longuementvsur le bouton Bluetooth du miroir jusqu'à ce que "BT" apparaît, entrez en mode de jumelage ; 3) Recherchez le bluetooth nommé "HX-BT .." sur votre appareil et confirmez l'appairage jusqu'à ce que vous entendiez "connecté" ; 4) Lors de la musique, touchez le bouton Gauche / Droite pour changer une chanson précédente ou suivante ; 5) Lors de musique, appuyez brièvement sur le bouton de configuration pour contrôler le volume de son par le bouton Gauche/Droite, 6) Appuyez brièvement sur le bouton Bluetooth pour activer ou désactiver la musique, et appuyez longuement sur le bouton Bluetooth pour fermer Bluetooth.
	Ajuster 4 fonctions: 1) Ajuster le temps anti-buée 2) Changer le mode 12 heures ou 24 heures 3) Changer les degrés Fahrenheit (℉) ou les degrés Celsius (℃) 4) Activer / Désactiver le son du bouton	1) Dans le mode Heure et date, c'est-à-dire que le mode Bluetooth est activé 2) Appuyez longuement sur le bouton de configuration jusqu'à ce que l'heure et la date clignotent ; 3) Dans ce mode de configuration, appuyez brièvement une fois sur le bouton de configuration, la durée anti-buée peut être réglée sur 30, 60, 90 ou 120 minutes avec le bouton Gauche/Droite ; 4) Appuyez une deuxième fois sur le bouton de configuration pour entrer dans la configuration du mode heure, et vous pouvez changer 12 heures ou 24 heures avec le bouton gauche et droite ; 5) Cliquez sur le bouton de configuration pour la troisième fois, vous pouvez appuyer sur le bouton gauche/droit pour passer de ℉ à ℃ 6) Appuyez sur le bouton de configuration pour la quatrième fois, vous pouvez activer ou désactiver le son de bouton en appuyant sur les boutons gauche et droit ; 7) Appuyez brièvement sur le bouton de configuration pour terminer la configuration
	Activer / Désactiver l'anti-buée	1) Activer l'anti-buée : Appuyez brièvement sur le bouton anti-buée après le clignotement du symbole anti-buée 2) Désactiver l'anti-buée : Lorsque le symbole anti-buée disparaît de l'écran, appuyez sur le bouton anti-buée

ESPAÑOL

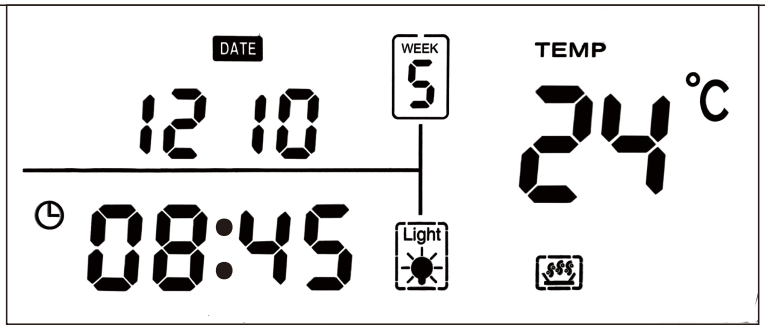

Botón Izquierdo/ Derecho | Botón de Configuración | Botón de Bluetooth | Botón de Desempañador | Botón ON/OFF

	Introducción	Pasos
	1) Encender/Apagar el espejo 2) Ajustar Temperatura de Color y Brillo de la Luz	1) Con una presión LARGA, enciende el artículo, por contrario, una presión CORTO apaga el espejo. 2) Se puede ajustar la temperatura de color, tocar ligeramente 4 veces a continuación, se muestra Blanco Frío - Blanco Cálido - Amarillo Cálido - Luz Apagado respectivamente 3) Clique con un rato el botón Izquierdo(Iluminación baja)/Derecho(Iluminación sube), se puede ajustar el brillo de temperatura de color correspondido.
	Configurar Hora y Fecha	1) Dentro del modo de Hora y Fecha, es decir el modo de Bluetooth está desactivado; 2) Pulse el botón de configuración hasta que la hora y la fecha parpadeen; 3) Bajo de este modo de configuración, se puede usar el botón Izquierdo/ Derecho para rectificar la hora; 4) Después de la rectificación de la hora, vuelva a pulsar brevemente el botón de configuración, se puede ajustar los minuntos con el botón Izquierdo/Derecho; 5) Y después de la ajustación de los minutos, vuelva a tocar el botón de configuración ligera, se puede modificar el mes, día y año respectivamente, usando con el botón Izquierdo y Derecho; 6) El final de todo, vuelva a pinchar el botón de configuración 1-2segundos para guardar la correción.
	Configurar Bluetooth y Música	1) Active la función de bluetooth de su aparato para emparejar con el espejo; 2) Mantenga presionado el botón de bluetooth en el espejo hasta que aparezca "BT", entra en el modo de emparejamiento; 3) Encuentre el bluetooth llamado "HX-BT .." en su aparato y confirme el emparejamiento hasta escuchar "conectado" desde el espejo; 4) Cuando está poniendo música, toque el botón Izquierdo/Derecho para elegir una canción, anterior o siguiente; 5) Al reproducir música, pinche brevemente el botón de configuración , se puede controlar el volumen con el botón Izquierdo/Derecho, 6) Con un toque corto en el botón de bluetooth, se puede EMPEZAR o PAUSAR música. Sin embargo, con un toque largo, se puede ACTIVAR o Desactivar el modo Bluetooth
	Configurar 4 funciones: 1) Establecer la Hora de Antivaho 2) Cambiar el Modo de 12Horas o 24Horas 3) Cambiar Grados Fahrenheit(℉) o Grados Celsius(℃) 4) Quitar/Agregar el sonido de los botones	1) Dentro del modo de Hora y Fecha, es decir el modo de Bluetooth está desactivado; 2) Pulse el botón de configuración hasta que la hora y la fecha parpadeen; 3) Bajo de este modo de configuración, presionar brevemente el botón de configuración de una vez, se puede configurar la duración antivaho 30, 60, 90 o 120 minutos con el botón Izquierdo/Derecho; 4) Toque brevemente de dos veces el botón de configuración, se puede cambiar el sistema de 24horas a 12 horas, usando el botón Izquierdo/Derecho; 5) Clique ligeramente de tres veces el botón de configuración, se puede cambiar de ℉ a ℃ con el botón Izquierdo/Derecho 6) Pulse ligeramente de cuatro veces, se puede quitar o agragar el sonido de los botones con el botón Izquierdo/Derecho 7) Cuando termina la rectificación que lo usted quiera, simplemente tiene que esperar hasta que el espejo vuelva a la pantalla de hora y fecha, ya logrado el cambio.
	Activar/Desactivar Antivaho	1) Presione brevemente el botón del desempañador, aparece el símbolo del desempañador parpadeando, eso significa que el antivaho está trabajando; 2) Y si clique brevemente el botón de dessempañador otra vez, desaparece el símnbolo del desempañador, eso significa que el antivaho deja de trabajar.

ITALIANO

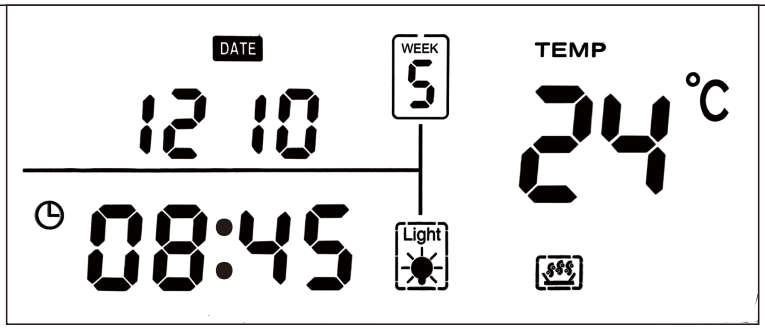

Tasto sinistro/ destro | Tasto d'impostazione | Tasto di Bluetooth | Tasto anti-appannamento | Tasto on/off

	Contenuto	Passi
	1) Interruttore on/off 2) Impostazione della temperatura e della luminosità della luce	1) Premere brevemente il tasto on/off per accendere lo specchio, tenere premuto il tasto on/off per spegnere lo specchio. 2)Premere brevemente il tasto on/off per regolare la temperatura della luce, premere ogni volta per cambiare bianco freddo, bianco neutro, bianco caldo e spegnimento della luce; 3)Tenere premuto il tasto sinistro/destro per regolare luminosità della luce con la temperatura desiderata.
	Impostazione dell'orario e della data	1) Nello stato di visualizzazione dell'orologio e della data (Mentre il Bluetooth non è collegato); 2) Tenere premuto il tasto d'impostazione finché l'orario e la data noniniziano a lampeggiare; 3) Premere brevemente il tasto sinistro/destro per regolare l'ora; 4) Dopo l'ora impostata, premere brevemente il tasto d'impostazione nuovamente per salvare l'ora e impostare i minuti, e premere il tasto sinistro/destro per regolare i minuti; 5) Dopo aver impostato i minuti, premere brevemente il tasto d'impostazione per salvare i minuti e impostare la data, premere il tasto sinistro/destro per regolare il giorno/mese/anno; 6) Dopo aver impostato la data, tenere premuto il tasto d'impostazione per confermare.
	Impostazione del bluetooth e della musica	1) Accendere il bluetooth del dispositivo che dovrà essere associato al bluetooth dello specchio; 2) Tenere premuto il tasto di bluetooth finché non viene visualizzato l'indicatore "BT" per entrare nella modalità di accoppiare il dispostivo; 3) Cercare il bluetooth nominato "HX-BT..." sul dispositivo che deve essere accoppiato, confermare l'accoppiamento fino a sentire "connected" dallo specchio; 4) Con la musica in riproduzione, premere il tasto sinistro/destro per regolare il brano precedente/successivo; 5) Con la musica in riproduzione, premere brevemente il tasto d'impostazione, il volume può essere controllato dal tasto sinistro/destro; 6) Premere brevemente il tasto bluetooth per mettere in pausa/play la musica, premere a lungo il tasto bluetooth per uscire dalla modalità di bluetooth.
	Altre quattro funzioni di configurazione tra cui: 1) Regolazione del tempo della funzione anti-appannamento; 2) Selezione della modalità 12/24 ore; 3) Selezione l'unità della temperatura (Celsius/ Fahrenheit); 4) Suono del tasto on/off	1) Nello stato di visualizzazione dell'orologio e della data (Mentre il Bluetooth non è collegato); 2) Tenere premuto il tasto impostazione finché l'orario e la data non iniziano a lampeggiare; 3) Premere brevemente una volta il tasto d'impostazione per regolare il tempo di anti-appannamento fra 30 minuti, 60 minuti, 90 minuti e 120 minuti tramite il tasto sinistro/destro; 4) Premere brevemente una seconda volta il tasto d'impostazione per entrare la modalità dell'orario, selezionare la modalità 12/24 ore tramite il tasto sinistro/ destro; 5) Premere brevemente una terza volta il tasto d'impostazione per entrare la modalità della temperatura, regolare i gradi Fahrenheit a gradi Celsius tramite il tasto sinistro/destro; 6) Premere brevemente una quarta volta il tasto d'impostazione per entrare la modalità del suono tasto, accendere o spegnere il suono del tasto tramite il tasto sinistro/destro; 7) Premere brevemente il tasto d'impostazione per salvare l'impostazione.
	Funzione Anti-appannamento on/off	1) Accensione della funzione anti-appannamento: Premere brevemente il tasto di anti-appannamento fino a che il simbolo di sbrinamento non inizia a lampeggiare; 2) Spegnimento della funzione anti-appannamento: Premere una volta il tasto di anti-appannamento, l'indicatore dell'anti-appannamento non sarà più visibile sullo specchio.

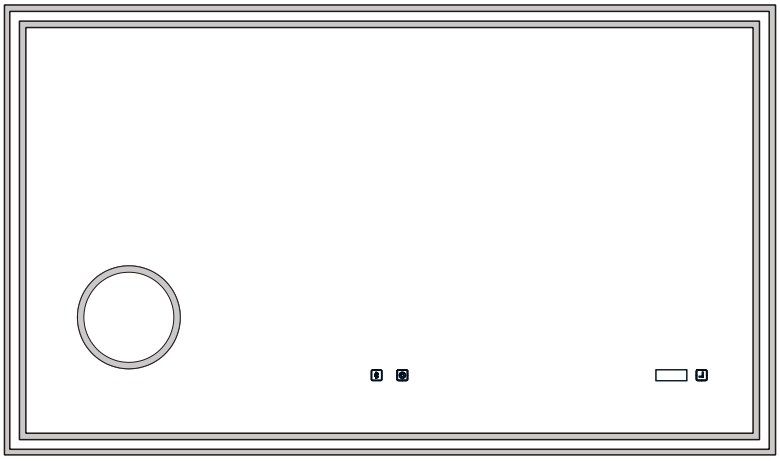

ENGLISH	Backlight colour	Operating method
Bluetooth Switch	On: Blue Off: White	1)In the off state, long press the button to turn on Bluetooth and then enter the matching state. 2)Short press to play/pause music once the device is connected to the Bluetooth match. 3)Long press to adjust volume while music is playing, cycle from 0%~100%, 100%~0% 4)Double-click the button to turn off Bluetooth.
Light & Anti-fog Switch	On: Blue Off: White	1)Short press to switch lights, long press to adjust brightness. 2)When the light is on, the anti-fog function is on at the same time and is not affected by the brightness adjustment.
Digital Clock Setting	White	Long press to enter the clock setting state. 1)Long press for 3 seconds, the two digits on the left flash at the same time, then short press this button to adjust the hours. 2)After adjusting the hour, (in the state of the hour digit flashing) long press for 3 seconds, the hour digit stops flashing and then turns to the right two digits flashing at the same time, at this time short press this button to adjust the minutes. 3)After adjusting the minutes, hold down the button for 3 seconds (or no operation for 5 seconds) to exit the clock adjustment state. No digital flicker occurs, and the clock runs normally.
DEUTSCH	Farbe	Betriebsmethode
Bluetooth	EIN:Blau AUS:Weiß	1)Im ausgeschalteten Zustand drücken Sie lange auf die Taste, um Bluetooth einzuschalten und in den Anpassung-Zustand zu gelangen 2)Kurz drücken, um Musik abzuspielen/anzuhalten, nachdem die Verbindung erfolgreich ist. 3)Lange drücken, um die Lautstärke während der Musikwiedergabe anzupassen, von 0% bis 100%/100% bis 0% wechseln. 4)Doppel klicken, um Bluetooth auszuschalten.

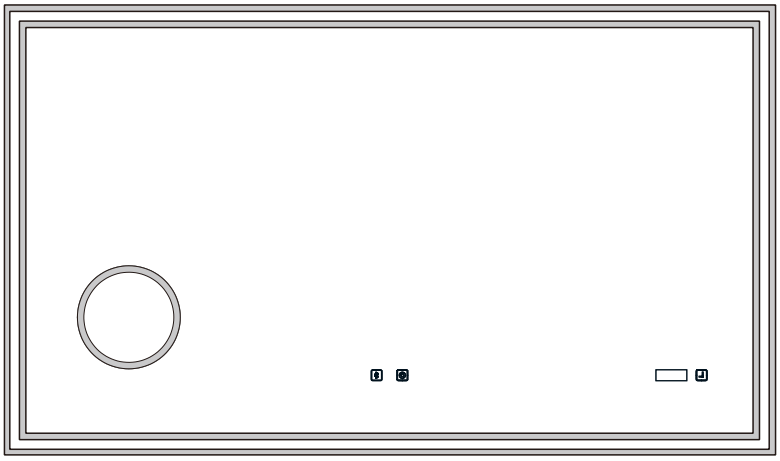

DEUTSCH	Farbe	Betriebsmethode
LED & Anti-Beschlag	EIN:Blau AUS:Weiß	1)Kurz drücken, um die Lichtfarbe zu wechseln; lange drücken, um die Helligkeit einzustellen. 2)Wenn das Licht eingeschaltet ist, ist gleichzeitig die Antibeschlagfunktion eingeschaltet.
Digitaluhr	Weiß	Lange drücken, um in den Zustand der Uhreinstellung zu gelangen. 1)Langes Drücken für 3 Sekunden, die beiden Ziffern auf der linken Seite blinken gleichzeitig, dann drücken Sie kurz diese Taste, um die Stunden einzustellen. 2)Nach dem Einstellen der Stunde (bei blinkender Stundenziffer) 3 Sekunden lang drücken, die Stundenziffer hört auf zu blinken, zwei Ziffern rechts blinken. Drücken Sie kurz diese Taste, um die Minuten einzustellen. 3)Nachdem Sie die Minuten eingestellt haben, halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt (oder 5 Sekunden lang keine Bedienung), um den Uhreinstellungsstatus zu verlassen. Es tritt kein digitales Flimmern auf und die Uhr läuft normal.
FRANÇAIS	Couleur de rétroéclairage	Mode de fonctionnement
Commutateur Bluetooth	Activé : Bleu Déactivé: Blanc	1) Dans l'état fermé, appuyez longuement sur le bouton pour ouvrir le Bluetooth afin d'entrer dans l'état correspondant; 2) Une fois l'appareil connecté au match Bluetooth, appuyez court sur le bouton pour lire / mettre en pause la musique; 3) Appuyez longuement pour régler le volume dans l'état de diffusion de la musique, de 0% à 100%, 100% à 0% boucle 4) Appuyez deux fois de suite sur le bouton pour désactiver Bluetooth
Interrupteur éclairage et anti-buée	Activé : Bleu Déactivé: Blanc	1) Appuyez court sur le bouton pour changer la couleur de la lumière, puis appuyez longuement sur le bouton pour régler la luminosité 2) Lorsque la lumière est allumée, la fonction anti-buée est activée en même temps. Et le réglage de la luminosité n'affectera pas le fonctionnement normal de l'éclairage et de l'anti-buée.

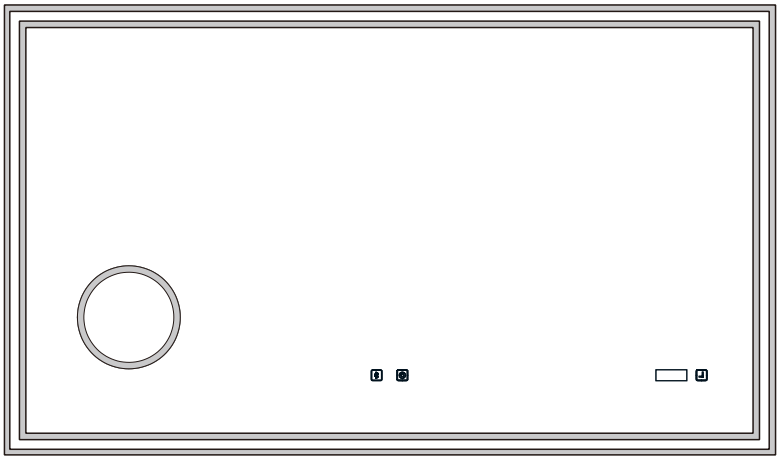

FRANÇAIS	Couleur de rétroéclairage	Mode de fonctionnement
Réglage d'horloge	Blanc	Appuyez longuement pour entrer dans l'état de réglage de l'horloge : 1) Appuyez pendant 3 secondes, les deux chiffres sur le flash de gauche en même temps, à ce moment appuyez sur ce bouton pour ajuster le nombre d'heures. 2) Après avoir ajusté l'heure, (à l'état du nombre d'heures clignotant) appuyez pendant 3 secondes, le nombre d'heures cesse de clignoter, tournez vers la droite deux chiffres clignotant en même temps, à ce moment appuyez sur ce bouton pour ajuster le nombre de minutes. 3) Après avoir réglé le nombre de minutes, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes (ou sans opération pendant 5 secondes), quittez l'état de l'horloge, pas de clignotement numérique et l'horloge fonctionnera normalement.
ESPAÑOL	Colores de Botón	Pasos
Interruptor de Bluetooth	Activado:Azul Inactivado:Blanco	1)Presionar el botón 2-3 segundos para encender el bluetooth; 2)Después de conectar con Bluetooth, Poner o Pausar la música con un toque ligero; 3)Volumen,Precionarlo constantemente para ajustar el volumen 0%~100% en bucle 4)Pusar dos veces consecutivas para desactivar bluetooth.
Interruptor de LED + Antivaho	Activado:Azul Inactivado:Blanco	1)Presionar levemente para ajustar la luz. Presionar tenazmente para encajar el color de temperatura; 2)El acto de configuración de la Luz, no afecta la función antivaho.
Botón de Configuración de Reloj	Blanco	1)Presionar el botón 3 segundos, se puede configurar la hora; 2)Enseguida volver a presionar 3 segundos, se puede modificar los minuntos; 3)Si acabar la modificación, deja que parpadee, se sale la configuración automáticamente.

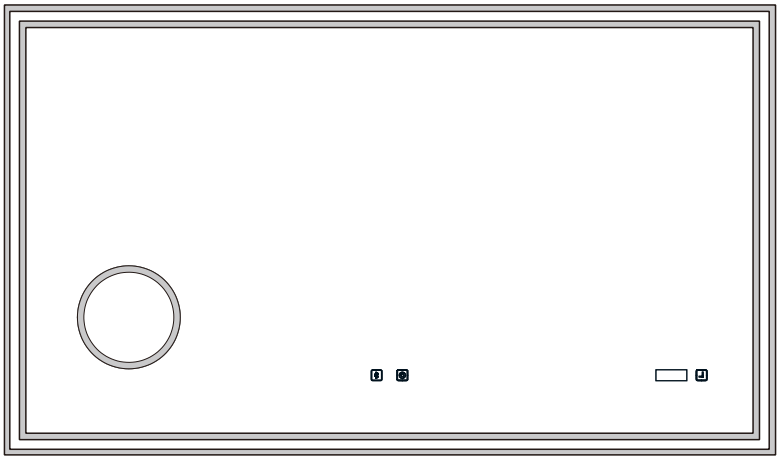

ITALIANO	Colori dei pulsanti	Passi
Interruttore bluetooth	Attivo:Blu Non attivo:Bianco	1)Premere il pulsante 2-3 secondi per accendere il bluetooth; 2)Dopo la connessione con Bluetooth, riproduci o metti in pausa la musica con un tocco leggero; 3)Volume, premere costantemente per regolare il volume 0%~100% in loop; 4)Premere due volte consecutive per disabilitare il Bluetooth.
Interruttore LED + Antiappannamento	Attivo:Blu Non attivo:Bianco	1)Premere leggermente per regolare la luce. Premere tenacemente per regolare il colore della temperatura; 2)L'atto di impostare la luce, non influisce sulla funzione antiappannamento.
Pulsante Impostazioni orologio	Bianco	1)Premere il pulsante 3 secondi, l'ora può essere impostata; 2)Quindi premere di nuovo per 3 secondi, è possibile modificare I minuti; 3)Se finisci la modifica, lasciala lampeggiare, uscirà automaticamente dalla configurazione.